



www.phuongquan.com.vn

CÔNG TY TNHH TM SX U&I PHƯƠNG QUÂN

Văn phòng: Thôn Đông Sơn - Xã Bà Nà - TP Đà Nẵng

Nhà máy: Đường số 6&7 KCN Hòa Khánh - Phường Liên Chiểu - TP Đà Nẵng

Holine: 0905 45 45 83 - 0905 875 332 - Email: phuongquan1504@gmail.com




PHUONG QUAN
MANUFACTURING
AUTOMATION

GIẢI PHÁP CHO MỌI ỨNG DỤNG

CATALOG VIÊN NÉN GỖ

**CÔNG TY TNHH TM SX
U&I PHƯƠNG QUÂN**

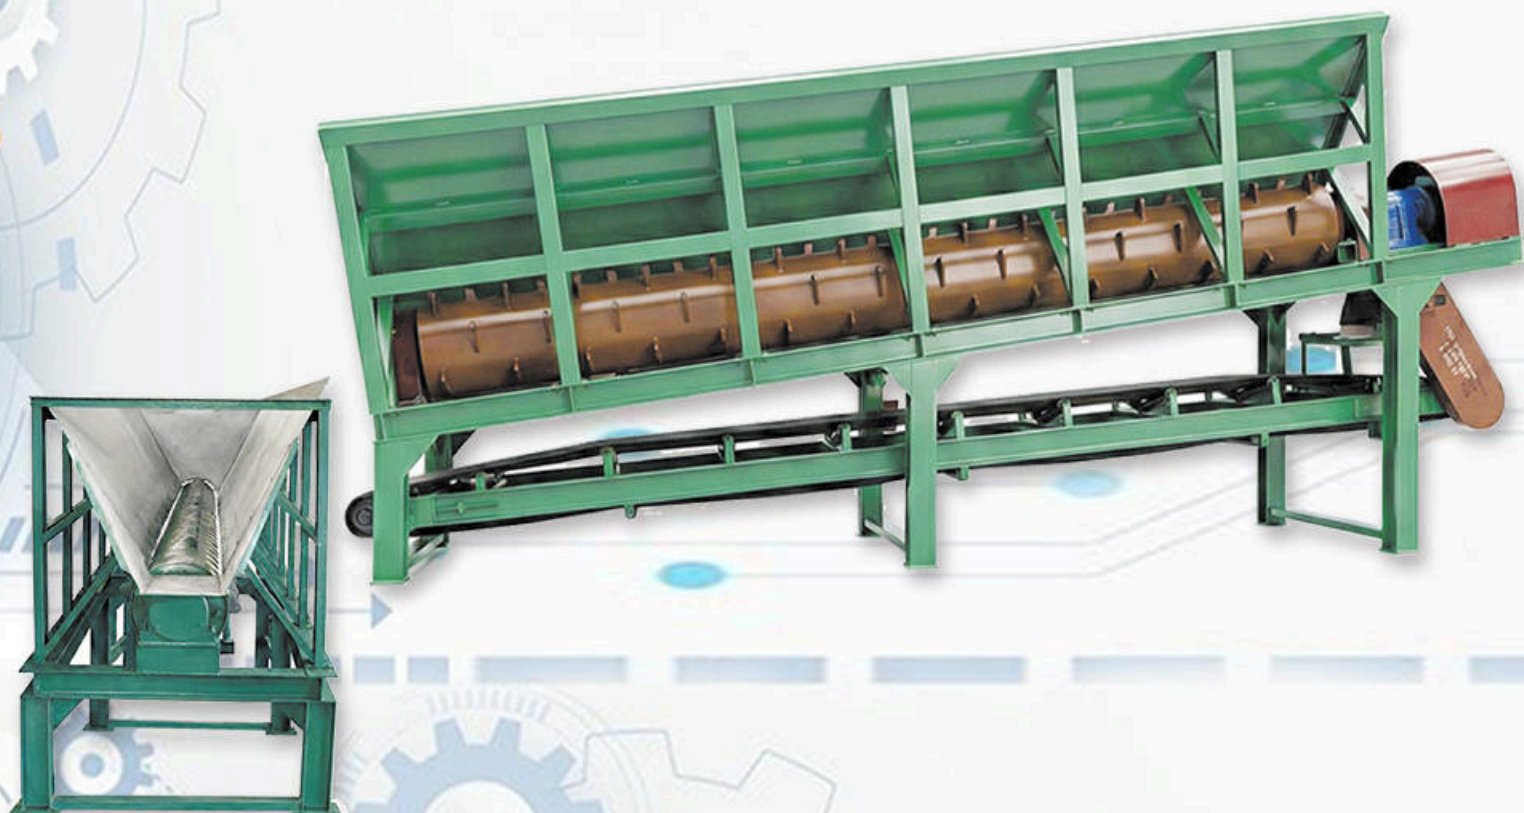

TÍNH NĂNG ƯU VIỆT

- ♣ Ống cấp gỗ dày 16mm, có tính bền cao
- ♣ Răng lược 20mm chống mài mòn
- ♣ Motor 15kw 1/30 năng suất cao
- ♣ Không bẻ gỗ khi lùa gỗ
- ♣ Năng suất cao tiêu thụ điện năng thấp
- ♣ Máy cân bằng động không rung lắc
- ♣ Tự ngắt khi quá tải



Máy lùa gỗ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY CẤP GỖ BĂM

TT	TÊN	GIÁ TRỊ	ĐƠN VỊ
1	Năng suất cấp gỗ	20 -30	Tấn/h
2	Kích thước lỗ	Ø508 x 6m x 16	mm
3	Số trục lỗ	1	Trục
4	Răng trục lỗ	20	mm
5	Motor trục lỗ 1/30	15	kw
6	Tốc độ vòng quay	100	v/p
7	khung sườn	H150	mm
8	Tôn vách	10	mm
9	Thiết bị điều khiển	Mitsubishi	
10	Kích thước máy LxWxH	8 x 2 x 2.5	mm
11	Mặt bằng yêu cầu	3 x 10	mm
12	Trọng lượng máy	5	tấn



PHUONG QUAN
MANUFACTURING
AUTOMATION

www.phuongquan.com.vn



MÁY BÓC VỎ CÂY

GIẢI PHÁP CHO MỌI ỨNG DỤNG



Máy bóc vỏ cây dùng để bóc vỏ các loại cây như keo, tràm, thông, cao su tỉ lệ bóc vỏ sạch 95% . cây sau khi bóc vỏ được dùng trong ngành chế biến giấy, làm viên nén, hay làm bột nhang cao cấp. Máy bóc vỏ cây do Phương Quân chế tạo đạt tính năng ưu việt nhất hiện nay. Từ công suất đến khả năng sạch vỏ cao. Từ đó giảm giá thành chi phí sản xuất chủ động được nhiều nguồn nguyên liệu . Giảm chi phí nhân công

TÍNH NĂNG ƯU VIỆT

- Công suất 30 tấn, hiệu quả vượt trội.
- Tỉ lệ lột sạch vỏ từ 95% đến 98%.
- Kết nối trực tiếp vào máy băm
- Băng chuyền xả vỏ nằm ngay dưới thân máy.
- Kích thước máy lớn, phù hợp quy mô công nghiệp.
- Kết cấu chắc chắn, giảm rung khi vận hành.
- Ống bóc vỏ đúc nguyên khối siêu bền bỉ.
- Răng lột hàng que chống mài mòn tối đa.
- Tự động ngắt an toàn khi bị kẹt cây.

THÔNG SỐ MÁY BÓC VỎ CÂY

Mã hiệu sản phẩm	PQ-MBV 5T	PQ-MBV 8	PQ-MBV 15	PQ-MBV 20	PQ-MBV 30
Công suất (tấn)	5 - 6	8 - 9	12 - 15	18 - 20	25 - 30
Đường kính cây lột (mm)	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
Số trục lột	2	2	2	2	2
Số răng trên trục	230	460	560	560	640
Kích thước trục (mm)	Ø 320 x 6000 x 10	Ø 508 x 10000 x 16	Ø 508 x 11000 x 16	Ø 610 x 12000 x 16	Ø 610 x 12000 x 16
Motor quay trục (kw)	11 x 2	22	22 x 2	30 x 2	37 x 2
Tốc độ quay (vòng/phút)	100	100	100	100	100
Băng tải ra vỏ (m)	1,1 x 7	1,2 x 12	1,2 x 12	1,4 x 13	1,4 x 13
Motor băng tải (kw)	2,2	5,5	3,7	5,5	5,5
Kích thước máy LxWxH (m)	2,2 x 7,3 x 1,8	2,2 x 13 x 1,8	2,3 x 12,5 x 2,5	2,3 x 12,5 x 2,5	2,3 x 12,5 x 2,5
Trọng lượng máy	5000kg	9000kg	13000kg	15000kg	17000kg



MBVC 5 tấn



MBVC 8 tấn




MBVC 15 tấn




MBVC 20 tấn




Văn phòng: Thôn Đông Sơn - Xã Bà Nà - TP Đà Nẵng
Nhà máy: Đường số 6&7 KCN Hòa Khánh - Phường Liên Chiểu - TP Đà Nẵng
Hotline: 0905 45 45 83 - 0905 875 332 - Email: phuongquan1504@gmail.com

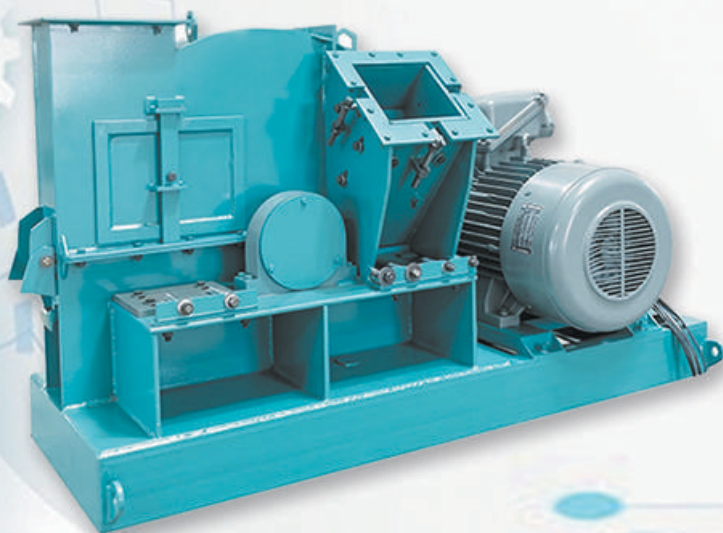

Máy băm phun lên

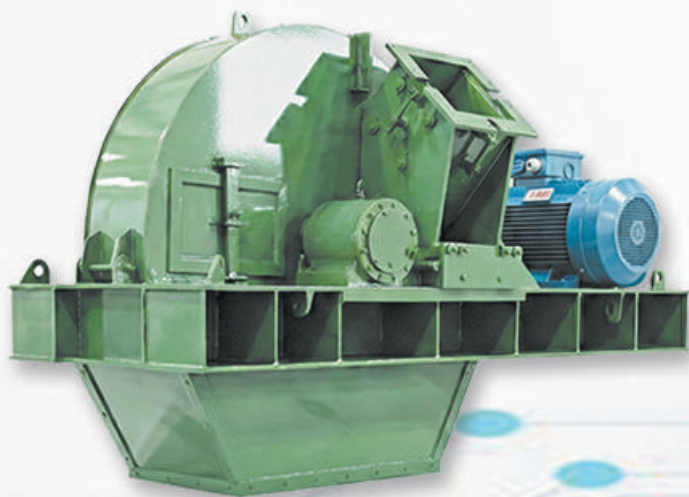

Máy băm xả đáy

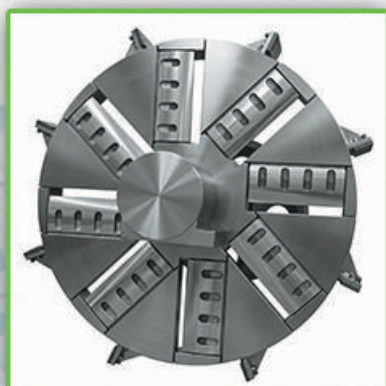

THÔNG SỐ MÁY BẮM GỖ PHUN LÊN

THÔNG SỐ	MB 2 TẤN	MB 3 TẤN	MB 5 TẤN	MB 8 TẤN	MB 10 TẤN	MB 15 TẤN	MB 20 TẤN	MB 25 TẤN	MB 30 TẤN
Dao băm (mm)	209 x 130 x 16	209 x 130 x 16	250 x 145 x 16	250 x 145 x 16	300 x 154 x 16	320 x 154 x 16	380 x 154 x 16	450 x 154 x 16	500 x 154 x 16
Số dao	3	4	4	6	6	6	8	8	8
Hạng băm(mm)	180 x 180	180 x 180	240 x 240	240 x 240	280 x 280	300 x 300	350 x 350	420 x 420	450 x 450
Mâm băm (mm)	Ø850 x 60	Ø850 x 70	Ø1000 x 80	Ø1000 x 80	Ø1100 x 80	Ø1200 x 80	Ø1380 x 100	Ø1550 x 80	Ø1650 x 80
motor (Kw)	22	30	45	55	75	90	160	185	220
Tốc độ (V/p)	750	750	750	750	750	750	550	550	550
Thốt chống lõi dăm	có	có	có	có	có	có	có	có	có
Vòi Phun (Ø x m)	Ø300 x 3	Ø300 x 3	Ø300 x 4.7	Ø300 x 4.7	Ø300 x 4.7	Ø300 x 4.7	Ø350 x 4.7	Ø350 x 4.7	Ø350 x 4.7
Trọng lượng (kg)	1500	1550	2300	2500	2700	3000	4000	4500	4800

THÔNG SỐ MÁY BẮM GỖ XẢ ĐÁY

THÔNG SỐ	MB 10 TẤN	MB 15 TẤN	MB 20 TẤN	MB 25 TẤN	MB 30 TẤN
Dao băm (mm)	300 x 154 x 16	320 x 154 x 16	380 x 154 x 16	450 x 154 x 16	500 x 154 x 16
Số dao	6	6	8	8	8
Hạng băm(mm)	280 x 280	300 x 300	350 x 350	420 x 420	450 x 450
Mâm băm (mm)	Ø1100 x 80	Ø1200 x 80	Ø1380 x 100	Ø1550 x 80	Ø1650 x 80
motor (Kw)	75	90	160	185	220
Tốc độ (V/p)	750	750	500	500	500
Trọng lượng (kg)	2700	3000	4000	4500	4800

THÔNG SỐ MÁY BẮM GỖ XUẤT KHẨU

THÔNG SỐ	MB 20 TẤN	MB 25 TẤN	MB 30 TẤN
Dao băm (mm)	380 x 154 x 16	450 x 154 x 16	500 x 154 x 16
Số dao	8	8	8
Hạng băm(mm)	330 x 330	400 x 400	430 x 430
Mâm băm (mm)	Ø1380 x 100	Ø1550 x 100	Ø1650 x 100
Giáp chống mòn (mm)	15	15	15
motor (Kw)	160	185	220
Tốc độ (V/p)	500	500	500
Trọng lượng (kg)	4000	4500	4800



Máy băm 30 tấn

Máy băm 25 tấn

Máy băm 15 tấn

Máy băm 10 tấn

Máy băm 5 tấn

Máy băm trống


Máy băm di động



Văn phòng: Thôn Đông Sơn - Xã Bà Nà - TP Đà Nẵng

Nhà máy: Đường số 6&7 KCN Hòa Khánh - Phường Liên Chiểu - TP Đà Nẵng

Holine: 0905 45 45 83 - 0905 875 332 - Email: phuongquan1504@gmail.com

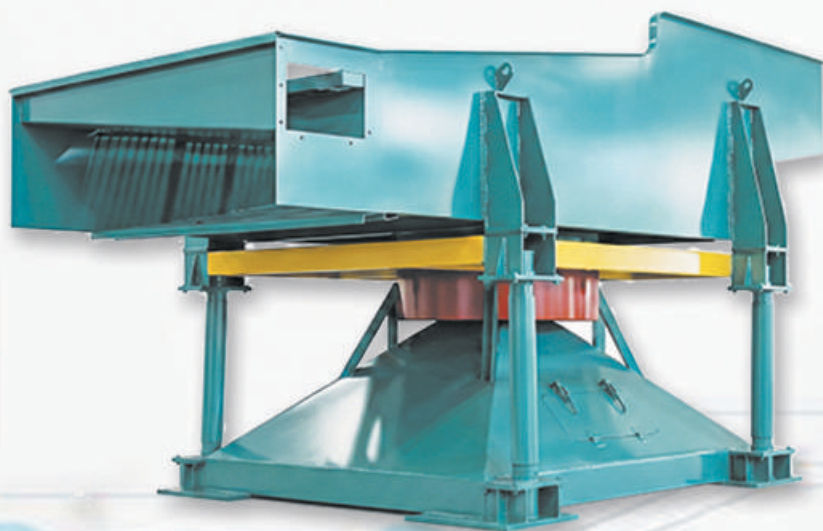

Sàn dầm gỗ được sử dụng công nghệ sàn lắc có trục lệch tâm. Sàn dầm gỗ của Phương Quân được thiết kế tối ưu không dùng bi treo như các sàn thông thường, vì dùng bi treo với lực quán tính sàn lớn sẽ dễ gây bể bi ảnh hưởng đến sản xuất. Bốn gối trụ sàn lắc của Phương Quân sử dụng trục cao su rất bền bỉ mà không bao giờ thay thế. Các gối chuyển động được thiết kế bằng các vòng bi chịu lực nén và lực lệch tâm cao

TÍNH NĂNG ƯU VIỆT

- ♣ Bốn trụ đỡ sử dụng trụ cao su tính bền cao
- ♣ Vòng bi lớn vừa chịu tải nặng vừa chịu lực lệch tâm
- ♣ Motor 15kw năng suất cao tiết kiệm điện
- ♣ Năng suất sàn lên đến 30 tấn
- ♣ Máy cân bằng động lắc êm
- ♣ Tự ngắt khi quá tải



Sàn dầm gỗ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY SÀN DẦM GỖ


TT	TÊN	GIÁ TRỊ	ĐƠN VỊ
1	Năng suất sàn dầm gỗ	20 -30	Tấn/h
2	Kiểu sàn	sàn lắc	
3	Kích thước sàn	1.8 x 4.5	mm
4	Lỗ sàn	50 x 50	mm
5	Motor quay sàn	15	kw
6	Thùng sàn lắc	5	mm
7	Khung chân sàn lắc	10	mm
8	khung đỡ sàn	U120	mm
9	Thiết bị điều khiển	Mitshu	
10	Kích thước máy LxWxH	4.5 x 2.2 x 2.4	mm
11	Mặt bằng yêu cầu	3 x 7	mm
12	trọng lượng máy	3.5	tấn





MÁY MÀI DAO

GIẢI PHÁP CHO MỌI ỨNG DỤNG

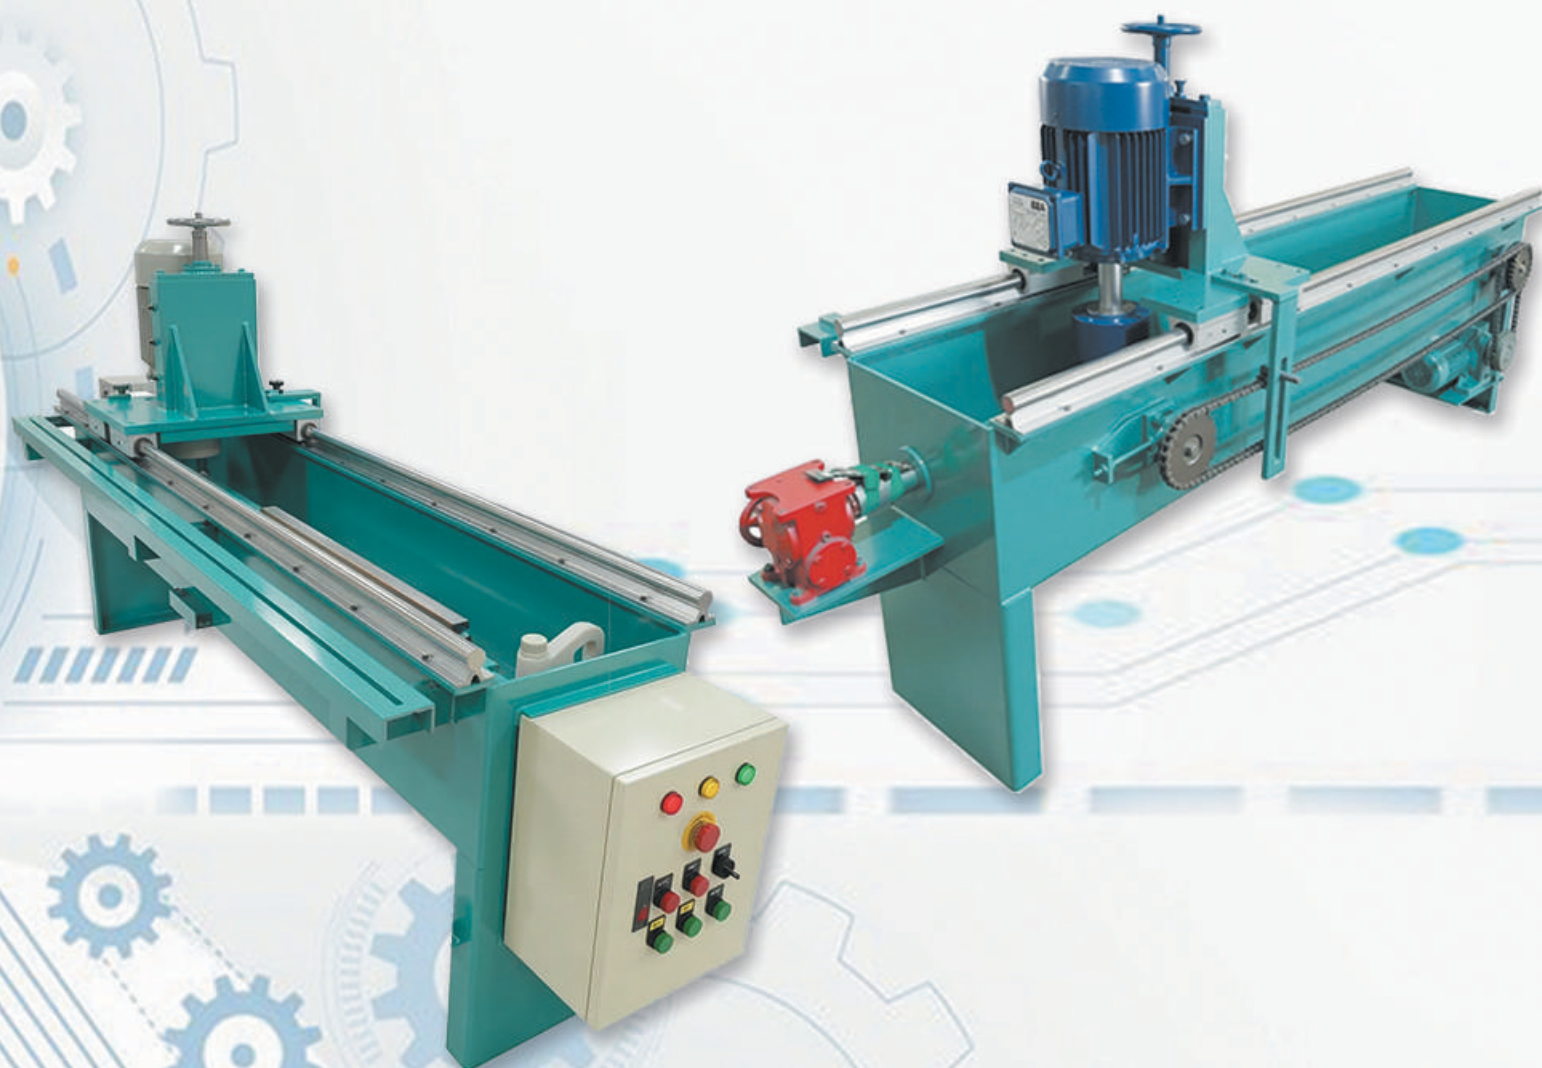

TÍNH NĂNG ƯU VIỆT

- ♣ Mài dao chính xác không cong vênh
- ♣ Truyền động hành trình bằng cơ cấu xích
- ♣ Làm mát dao bằng nước dầu mài chống rỉ
- ♣ Thân máy 5mm chắc chắn
- ♣ Ray trượt CNC
- ♣ Tăng đá mài dễ dàng
- ♣ Dễ thao tác
- ♣ Điều chỉnh được góc nghiêng dao



Máy mài dao

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY MÀI DAO

TT	TÊN	GIÁ TRỊ	ĐƠN VỊ
1	Hành trình mài dao	300 - 2000	mm
2	Loại dao mài	dao băm gỗ, dao bào, dao xén giấy	
3	Số dao mài 1 lần	1 - 5	dao
4	Kích thước máy	400 x 2500 x 700	mm
5	Motor mài dao	2.2	kw
6	Motor hành trình	0.4	kw
7	Đá mài	Ø 150	mm
8	Bơm tưới nguội 1 bộ		
9	Cơ cấu truyền động	Xích kéo	
10	sắt chế tạo	5 - 20	mm
11	Ray trượt cnc	30	mm
12	Tủ điện điều khiển	Mitsubishi	Nhật
13	Nguồn điện	380V, 50 Hz	
14	Trọng lượng máy	200 - 500	kg



PHUONG QUAN
MANUFACTURING
AUTOMATION

www.phuongquan.com.vn

MÁY LÙA GỖ 30 TẤN - MÁY BÓC VỎ 25 TẤN

GIẢI PHÁP CHO MỌI ỨNG DỤNG

MÁY LÙA GỖ 30 TẤN

MÁY BÓC VỎ 25 TẤN



BĂNG TẢI RA BÃI 50M



Văn phòng: Thôn Đông Sơn - Xã Bà Nà - TP Đà Nẵng
Nhà máy: Đường số 6&7 KCN Hòa Khánh - Phường Liên Chiểu - TP Đà Nẵng
Hotline: 0905 45 45 83 - 0905 875 332 - Email: phuongquan1504@gmail.com



PHUONG QUAN
MANUFACTURING
AUTOMATION

www.phuongquan.com.vn

TỔNG QUAN - KHU BẮM DẦM

GIẢI PHÁP CHO MỌI ỨNG DỤNG



Văn phòng: Thôn Đông Sơn - Xã Bà Nà - TP Đà Nẵng
Nhà máy: Đường số 6&7 KCN Hòa Khánh - Phường Liên Chiểu - TP Đà Nẵng
Hotline: 0905 45 45 83 - 0905 875 332 - Email: phuongquan1504@gmail.com



PHUONG QUAN
MANUFACTURING
AUTOMATION

www.phuongquan.com.vn

SÀN DẦM - BĂNG TẢI RA BÃI

GIẢI PHÁP CHO MỌI ỨNG DỤNG



Văn phòng: Thôn Đông Sơn - Xã Bà Nà - TP Đà Nẵng
Nhà máy: Đường số 6&7 KCN Hòa Khánh - Phường Liên Chiểu - TP Đà Nẵng
Hotline: 0905 45 45 83 - 0905 875 332 - Email: phuongquan1504@gmail.com